

Köksinredning & garderober

Ditt kök håller hög standard och är byggt för att användas varje dag under lång tid. Genom att ta hand om dess inredning får ni ett kök som kan användas varje dag i många år. Om ni har bänkytor av trä är det extra viktigt att ni följer leverantörens anvisningar för att bevara dess egenskaper. Skötselanvisningar från er köksleverantör finns under flik 2.

Garderobernas dörrar kan justeras vid behov genom att skruva vid gångjärnen. Följ er leverantörs anvisningar.


Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentias Kundservice via Boportalen om det uppstår något fel på inredningen i ditt kök eller garderob. Efter garantitidens utgång kontaktar ni själv leverantören direkt.



DRIFT OCH UNDERHÅLL

FÖRVARING

Ballingslöv®
vardagsglädje

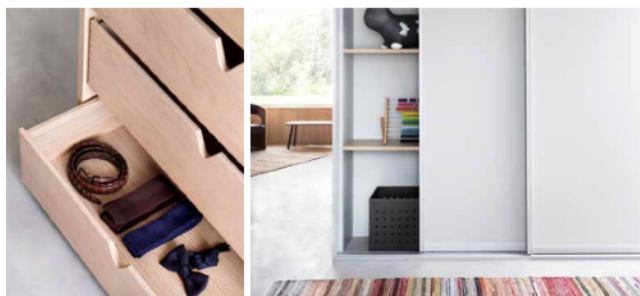

Vardagsglädje på plats hos dig!

Grattis till att du valt Ballingslövs förvaringslösning till ditt hem. Vi vet att du kommer använda din förvaringslösning dagligen och därför är det viktigt för oss att du blir nöjd. En förvaringslösning från Ballingslöv baseras alltid på ett gediget produktkunnande och hög kvalitet.

Vår målsättning är att du skall få full valuta för din investering och känna dig nöjd i många år framöver. På följande sidor finner du mer information om produkten och hur ni sköter den för att kunna njuta av dess funktioner under lång tid framöver.

Ballingslöv AB har tillverkat inredning till hemmet sedan 1929 och ingår idag i koncernen Ballingslöv International AB som bildades 1998. Koncernen är en av de ledande tillverkarna för kök, bad och förvaring.



Skötsel

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

LACKERADE/MÅLADE FYLLNINGAR

Dörrar, lådor etc. behandlade med lack, har en motståndskraftig och slät yta. Den dagliga rengöringen utförs genom att torka med en ren trasa urvriden i ljummet vatten. Torka torrt med en torr trasa. Fettfläckar, som inte kan tas bort på detta sätt, torkas av med en trasa urvriden i vatten innehållande ett vanligt mildt rengöringsmedel, max 1 tsk per liter vatten. Torka med en ren och torr trasa. Behandla inte dina dörrar med några av de olika möbelvårdsmedel som finns tillgängliga, en del av dessa ändrar ytornas karaktär. Rengöringsmedel som innehåller ammoniak bör endast användas efter utspädning med vatten. Produkter som avger ånga får inte ställas i närheten av dörrarna.

FYLLNINGAR I MELAMIN

Dörrar, lådor etc. som är belagd med melamin, har en motståndskraftig och slät yta. Den dagliga rengöringen

utförs genom att torka med en ren trasa urvriden i vatten innehållande ett vanligt mildt rengöringsmedel, max 1 tsk per liter vatten. Torka torrt med en ren trasa urvriden i vatten. Mikrofibertrasor kan också användas för rengöring av melamin. Färgade märken från skor eller liknande kan försiktigt avlägsnas med tvättsprit. Torka av med en fuktig trasa. Behandla inte dina skåp med några av de olika möbelvårdsmedel som finns tillgängliga, en del av dessa ändrar ytornas karaktär. Rengöringsmedel som innehåller ammoniak bör endast användas efter utspädning med vatten. Produkter som avger ånga får inte ställas i närheten av dörrarna.

FYLLNINGAR AV MÅLAT GLAS/SATINERAT GLAS

Rengöring utförs med en trasa fuktat i vatten som innehåller ett vanligt, mildt rengöringsmedel, max 1 tsk per liter vatten.

INREDNING

Ytan på hyllorna består av melamin som är mycket slitstark. Rengöring utförs med en trasa fuktad i vatten som innehåller ett vanligt mildt rengöringsmedel. (max. 1 tsk. per liter vatten.) Särskilt svåra fläckar kan avlägsnas varsamt med tvättsprit.

RÖRLIGA DELAR

Topp hjul och bottenhjul på skjutdörrar, utdragbara lådor, hyllor m.m. och styr/skenor v. slutande dörrar, rengörs under normal daglig rengöring med en dammsugare. Regelbunden smörning av de rörliga delarna med syrafri olja (symaskinsolja) behövs. Observera att utspild olja måste torkas bort omedelbart. Olja kan ge fettfläckar som kan vara svåra att ta bort efteråt.

ALUMINIUMPROFILER OCH SKENOR

Aluminium rengörs med ljummet vatten och urvriden trasa. Polera med en torr luddfri bomullstrasa eller mikrofiberduk. Observera att aluminium inte tål syra så använd därför inte produkter med syra.

BOTTENSKENA

För att undvika golvhjul och dörrar som går dåligt, måste botten skenan dammsugas regelbundet. Några märken/fläckar efter dammsugarens plasthuvud kan tas bort med vanligt suddgummi.

ÖVRIG INFORMATION

Garderober och skjutdörrar är endast avsedda för inomhusbruk, eftersom de inte tål fukt. Det är en bra idé att öppna skjutdörrarna i garderoben vid utluftning för att säkerställa att det finns samma fuktighet på båda sidor av dörren.

Skjutdörrar

MELAMIN

Vit	10 mm melaminbelagd spånskiva
Vit struktur	10 mm melaminbelagd spånskiva
Ljusgrå	10 mm melaminbelagd spånskiva
Stengrå	10 mm melaminbelagd spånskiva
Grå	10 mm melaminbelagd spånskiva
Peppargrå	10 mm melaminbelagd spånskiva
Svart struktur	10 mm melaminbelagd spånskiva
Ljus ek	10 mm melaminbelagd spånskiva
Rökt ek	10 mm melaminbelagd spånskiva
Valnöt	10 mm melaminbelagd spånskiva

SPEGELGLAS

Silverspegel	4 mm glas med säkerhetsfolie
Bronsspegel	4 mm glas med säkerhetsfolie
Gråspegel	4 mm glas med säkerhetsfolie

GLAS

Klarglas – härdat	4 mm glas
Målat glas – svart	4 mm glas med säkerhetsfolie
Målat glas – vit	4 mm glas med säkerhetsfolie
Satinerat glas – svart	4 mm glas med säkerhetsfolie
Satinerat glas – vit	4 mm glas med säkerhetsfolie
Satinerat glas – härdat ESG	4 mm glas
Bronsfärgat glas	4 mm glas
Grått glas	4 mm glas



Materialfakta

SKJUTDÖRRAR

Ballingslöv Förvaring levereras med profiler i aluminium eller med ett mdf-ramsystem.

- Aluminiumprofiler och topp och bottenkenor finns i färgerna vit, silver, antik och matt svart.
- Takskenor och bottenkenor är i aluminium och finns i färgerna vit, silver, antik och matt svart.
- Modell One, Lounge och Showstopper rullar på kraftiga hjul med kullager och helgjutna dubbelhjul vid taket.
- Modell Frontrow, Backstage och Nano rullar på kraftiga hjul med kullager vid golvet och gummi-belagda dubbelhjul med kullager vid taket.

INREDNING

Inredning tillverkas av melaminbelagd spånskiva. Inredningen levereras omonterad. Lådorna levereras monterade med mjukstängning som standard.

SPÅNSKIVA

Träplatta gjord av träspån både från nytt virke men även från återanvänt virke. Spånen pressas samman under värme och tryck. Spånplatta utgör grunden för fyllningar och inredningen i vårt förvaringssortiment.

GLAS

Alla speglar och målade glasdörrar skyddas av en godkänd säkerhetsfolie på baksidan. Härdat glas är genomskinligt eller frostat. Alla glasdörrar är utan bly.

MDF

Medium Density Fiberboard, träfiberplatta, som är gjord av finfördelade träspån och pressade samman med lim under högt tryck och värme. Utmärkt att bearbeta.

Skjutgarderob och inredning

SKÖTSELANVISNING FÖR MIRRO- OCH PELLYSYSTEM

När dina skjutdörrar är på plats har du en förvaring som med rätt skötsel håller i många år. Se till att alltid hålla skenor och hjul damm- och smutsfria.

MELAMIN OCH LACKERADE FYLLNINGAR

Vid behov torkar du av fyllningar med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig papper för att torka av ytan, använd i stället en ren, mjuk bomullstrasa. Tänk på att torka av hela ytan, och inte enstaka partier, för att undvika flammighet i ytan. Vid eventuella fläckar, använd ett mildt rengöringsmedel som rekommenderas i fackhandeln. Är du osäker på något medel, prova försiktigt på en yta som inte syns. Använd aldrig skurmedel, stålull, svinto eller andra preparat som innehåller slipmedel eller ammoniak.

RENGÖRINGSTIPS FÖR SPEGEL

Vid fläckar på spegelytor används fönsterputs. Vid kraftigare smuts som använd ett rakblad.

GOLVSKENOR

Dammsug med jämna mellanrum.

PELLY FÖRVARINGSSYSTEM

Hyllor, backar och övrig inredning rengöres med lätt fuktad trasa och/eller ett mildt rengöringsmedel, samt eftertorkas torrt.